

G-6165

Wanneneinlauf für Wandmontage

GRAFF®




Produktmerkmale

- Includes spout ring
- 1/2" NPT male thread inlet
- Tub spout flow rate ~ 13.9 gpm @60 psi
- Matches M.E & M.E. 25 Collections

Verfügbare Ausführungen

- Gold 24K
- Gebürstetes Gold 24K
- Gebürstetes Messing PVD®
- Schwarz_Architectural Black™
- Gebürstetes Nickel
- Gebürstetes Onyx PVD®
- Rosé-Gold / Gebürstetes Kupfer PVD®
- Gunmetal PVD®
- Matt schwarz
- Olivebraun
- Onyx PVD®
- Poliertes Messing PVD®
- Poliertes Chrom
- Poliertes Nickel
- Rosé-Gold / Poliertes Kupfer PVD®
- Seideglänzendes Nickel Steelnox®
- Rohmessing
- Unbehandeltes gebürstetes Messing
- Messing gebürstet Vintage
- Weiss

* Ausführung auf Sonderbestellung - Verfügbarkeit erfragen

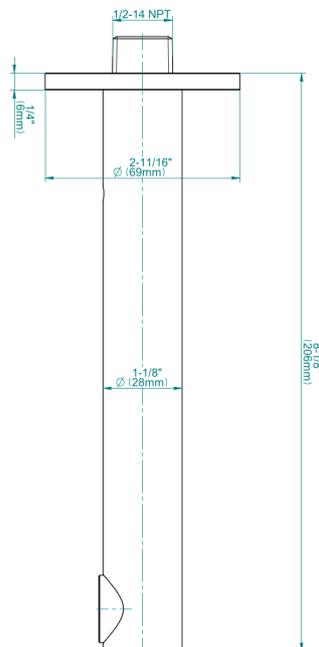

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z