

G-6315-LM42N
Sento Collection
Sento Floor-Mounted Vessel Filler

GRAFF®



Produktmerkmale

- Floor-mount installation
- Aerated flow rate ≤ 1.2 max gpm
- 7-7/8" spout reach
- 38-15/16" maximum spout height
- Drain assembly not included


Code-Konformität

- ADA
- CALGreen

Verfügbare Ausführungen

- Gold 24K
- Gebürstetes Gold 24K
- Gebürstetes Messing PVD®
- Schwarz_Architectural Black™
- Gebürstetes Onyx PVD®
- Rosé-Gold / Gebürstetes Kupfer PVD®
- Gunmetal PVD®
- Gunmetal gehämmert
- Matt schwarz
- Olivebraun
- Onyx PVD®
- Poliertes Messing PVD®
- Poliertes Chrom
- Poliertes Nickel
- Rosé-Gold / Poliertes Kupfer PVD®
- Seideglänzendes Nickel Steelinox®
- Rohmessing
- Unbehandeltes gebürstetes Messing
- Weiss

* Ausführung auf Sonderbestellung – Verfügbarkeit erfragen

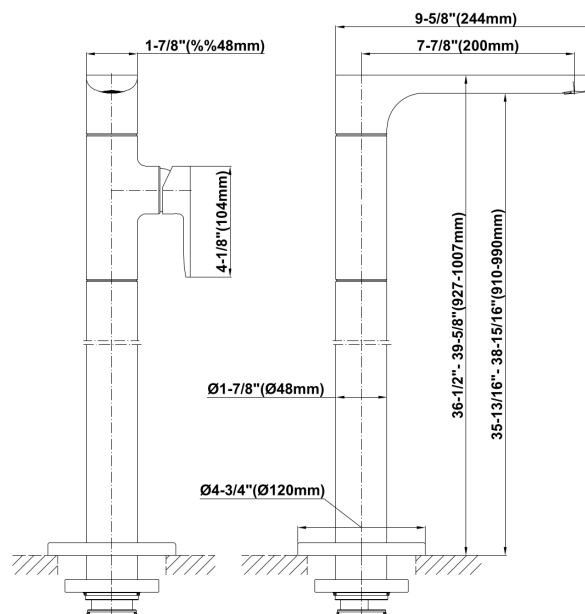

CUTTING EDGE DESIGN